

Goothoogte 4,00 m; dakhelling 15°


Breedte	Lengte	Ongeïsoleerd			Geïsoleerd R=2,6			
		Levering	Montage	Meerprijs 5 m ¹ langer (incl.montage)	Levering	Montage	Meerprijs 5 m ¹ langer (incl.montage)	
10	x	20	€ 29.965			€ 40.600		
			€ 21.785	€ 8.180	€ 5.000	€ 30.045	€ 10.555	€ 6.300
12	x	25	€ 38.650			€ 51.680		
			€ 28.110	€ 10.540	€ 5.500	€ 38.730	€ 12.950	€ 6.800
15	x	30	€ 48.535			€ 65.650		
			€ 35.650	€ 12.885	€ 6.200	€ 49.810	€ 15.840	€ 7.700
20	x	40	€ 71.770			€ 96.235		
			€ 53.985	€ 17.785	€ 7.500	€ 74.835	€ 21.400	€ 8.800
25	x	50	€ 100.120			€ 133.820		
			€ 75.810	€ 24.310	€ 9.200	€ 104.870	€ 28.950	€ 10.700
30	x	60	€ 136.680			€ 181.655		
			€ 105.365	€ 31.315	€ 10.300	€ 144.880	€ 36.775	€ 11.700
40	x	80	€ 227.215			€ 294.745		
			€ 178.255	€ 48.960	€ 13.700	€ 239.600	€ 55.145	€ 15.500
50	x	100	€ 366.010			€ 461.490		
			€ 296.025	€ 69.985	€ 18.900	€ 383.955	€ 77.535	€ 21.000

Prijzen excl. B.T.W., excl. fundering. Deze prijzen zijn voorbeelden; wij werken niet met standaard maten of hoogtes. Vanaf 150 m² vloeroppervlakte wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd; dit is slechts een greep uit de mogelijkheden!

- Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Staalconstructie compleet gestraald en in zinkfosfaat gespoten in een standaard kleur.
- Dak met stalen verzinkte sigmagordingen en anticondens dakplaten (in de geïsoleerde uitvoering: C300 sandwichpanelen 60/92, Rc=3,00).
- Gevels rondom vanaf peil met stalen verzinkte sigmaregels en profielplaten (in de geïsoleerde uitvoering: blind bevestigde wandpanelen type 1150WV 60, Rc=2,65).
- Dak en wand met R.V.S. bevestigingsmateriaal, en plastisol coating in één van de 21 kleuren.
- Beide zijden een naadloos getrokken aluminium industriebakgoot type 205, incl. hwa tot maaiveld.
- Stalen geïsoleerde overheaddeur 5,00x4,20 m (gebouw t/m 12 meter breed: 4,00x4,20 m) handbediend.
- Stalen geïsoleerde loopdeur 1,00 x 2,35 m incl. knopcilinder, in standaard kleur grondlaag gespoten.
- Bouwtekeningen t.b.v. bouwaanvraag en sterkteberekeningen staalconstructie inbegrepen.

Opties:	Meerprijs incl. montage	
	Ongeïsoleerd	Geïsoleerd
Extra stalen overheaddeur 5 x 4,20 (b x h) handbediend	€ 2.600	€ 2.700
Extra stalen loopdeur 1,00 x 2,125 m (b x h) incl. knopcilinder	€ 810	€ 1.200
Lichtplaten van nok naar goot (meerprijs per m ²)	€ 25	€ 35
Kunststof raam (wit) 2,19 x 1,20 incl. draai/kiepraam en HR++ glas	€ 800	€ 1.200
Fundering, betonvloer, tussenvloer etc. etc.	Op aanvraag	

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop constructie op onderstaand telefoon- of faxnummer, of via verkoopbouw@hardeman.nl

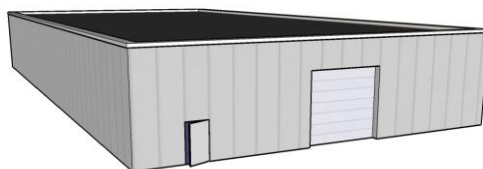

Dakrandhoogte 6,00 m

Breedte	Lengte	Plat dak			Meerprijs 125% veilig ¹⁾	
		Levering	Montage	Meerprijs 5 m ¹ langer (incl.montage)		
10	x	20	€ 51.800			
			€ 41.180	€ 10.620	€ 6.600	€ 370
12	x	25	€ 63.910			
			€ 51.035	€ 12.875	€ 9.300	€ 420
15	x	30	€ 81.455			
			€ 65.790	€ 15.665	€ 10.400	€ 800
20	x	40	€ 118.770			
			€ 98.690	€ 20.080	€ 12.600	€ 1.600
25	x	50	€ 170.575			
			€ 143.445	€ 27.130	€ 17.500	€ 2.720
30	x	60	€ 209.745			
			€ 177.040	€ 32.705	€ 18.300	€ 4.150
40	x	80	€ 341.575			
			€ 294.535	€ 47.040	€ 21.300	€ 10.130

Met 1 rij hulpkolommen halverwege de overspanning.


Prijzen excl. B.T.W., excl. fundering. Deze prijzen zijn voorbeelden; wij werken niet met standaard maten of hoogtes. Vanaf 150 m² vloeroppervlakte wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit is slechts een greep uit de mogelijkheden!

- Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Staalconstructie compleet gestraald en in zinkfosfaat gespoten in een standaard kleur.
- Dak met C300 sandwichpanelen 80/112, Rc=3,94 inclusief kunststof dakbedekking.
- Gevels rondom vanaf peil met stalen verzinkte sigmaregels en blind bevestigde wandpanelen type 1150WV 60 mm, Rc=2,65.
- Gevels met R.V.S. bevestigingsmateriaal, en plastisol coating in één van de 21 kleuren.
- Inclusief hemelwaterafvoer tot maaiveld, inclusief spuwers.
- Stalen geïsoleerde overheaddeur 5,00x4,20 m (gebouw t/m 12 meter breed: 4,00x4,20 m) handbediend.
- Stalen geïsoleerde loopdeur 1,00 x 2,35 m incl. knopcilinder, in standaard kleur grondlaag gespoten.
- Bouwtekeningen t.b.v. bouwaanvraag en sterkteberekeningen staalconstructie inbegrepen.

¹⁾ Bij een juist ontwerp en een onveranderd gebruik van het gebouw zijn de nederlandse normen zodanig dat de meest voorkomende extreme belastingen geen problemen geven; toch is het een overweging of we met name gebouwen met platte daken niet beter wat zwaarder uit kunnen voeren en het gebouw daarmee voor de toekomst niet alleen veiliger maar ook functioneler bouwen. De meerprijs hiervan vindt u in de kolom '125% veilig'.

Opties:	Meerprijs incl. montage	
		Geïsoleerd
Extra stalen overheaddeur 5 x 4,20 (b x h) handbediend		€ 2.700
Extra stalen loopdeur 1,00 x 2,30 m (b x h) incl. knopcilinder		€ 1.200
Dubbelwandige polycarbonaat lichtstraat 2 x 15 m		€ 3.000
Kunststof raam (wit) 2,19 x 1,20 incl. draai/kiepraam en HR++ glas		€ 1.200
Fundering, betonvloer, tussenvloer etc. etc.		Op aanvraag

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop constructie op onderstaand telefoon- of faxnummer, of via verkoopbouw@hardeman.nl

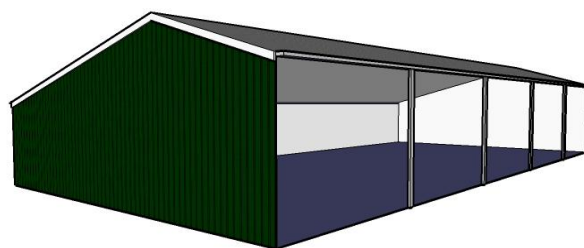

Goothoogtes 3,00 m en 4,00 m; dakhelling 15°

		Veldschuur		
Breedte	Lengte	Levering	Montage	Meerprijs 5 m ¹ langer (incl.montage)
		€ 24.070		
10	x 20	€ 17.555	€ 6.515	€ 3.900
		€ 32.765		
12	x 25	€ 23.975	€ 8.790	€ 4.100
		€ 42.320		
15	x 30	€ 31.460	€ 10.860	€ 5.100
		€ 64.795		
20	x 40	€ 49.005	€ 15.790	€ 6.300

Prijzen excl. B.T.W., excl. fundering. Deze prijzen zijn voorbeelden; wij werken niet met standaard maten of hoogtes. Vanaf 150 m² wordt alles naar wens voor u berekend en geproduceerd, dit is slechts een greep uit de mogelijkheden!

- Prijzen zijn gebaseerd op regio midden Nederland, vrijstaand en goed te bereiken.
- Staalconstructie compleet gestraald en in zinkfosfaat gespoten in een standaard kleur.
- Dak met stalen verzinkte sigmagordingen en anticondens dakplaten.
- Gevels aan drie zijden vanaf peil met stalen verzinkte sigmaregels en profielplaten (voorzijde open).
- Dak en wand met R.V.S. bevestigingsmateriaal, en plastisol coating in één van de 21 kleuren.
- Beide zijden een naadloos getrokken aluminium industriebakgoot type 205, incl. hwa tot maaiveld.
- Bouwtekeningen t.b.v. bouw aanvraag en sterkteberekeningen staalconstructie inbegrepen.

Opties:	Meerprijs incl. montage
Staalconstructie in verzinkte uitvoering	Op aanvraag
Stalen loopdeur 1,00 x 2,30 m (b x h) incl. knopcilinder	€ 810
Fundering, betonvloer, tussenvloer etc. etc.	Op aanvraag

Voor een vrijblijvende, gespecificeerde offerte op maat kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop constructie op onderstaand telefoon- of faxnummer, of via verkoopbouw@hardeman.nl